

Typ domu: RD4 127,57m ² zastavaná plocha 99,67m ² užitková plocha 11,75m ² terasa	Cena: EKO 124.600,00€ s DPH ŠTANDARD 132.900,00€ s DPH NADŠTANDARD 147.900,00€ s DPH
--	---

OBSAH MUROVANÉHO DOMU DOM NA KLÚČ **EKO**

A.DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY **V CENE DOMU:**

- kompletná dokumentácia k územnému konaniu a stavebnému povoleniu
- geodetické práce autorizovaným geodetom
- pomoc pri možnostiach financovania výstavby rodinného domu
- stavebný dozor
- energetický certifikát
- kompletná dokumentácia ku kolaudácii stavby
- likvidácia stavebného odpadu

B.DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY **ZA PRÍPLATOK:**

- vybavenie územného a stavebného povolenia (inžinierska činnosť)
- vypracovanie vizualizácií a štúdií exteriéru
- vypracovanie vizualizácií interiéru
- hydrogeologický posudok
- geologický prieskum

C.ZÁKLADY

základové pásy

základové pásy zo železobetónu v kombinácii s debnicami tvárniciami v dvoch radoch o hrúbke 300mm (v prípade osadenia domu na rovine), montáž uzemnenia bleskozvodu, zhotovenie prestupov pre kanalizáciu, vodu, elektriku, spätný zásyp medzi základové pásy a jeho zhutnenie. Hĺbky a šírky pásov sa prispôbujú individuálne podľa svahovitosti terénu, respektíve výškopisu a polohopisu a skladby pôdy.
V prípade svahovitého terénu je cena základov nastavená individuálne.

základová doska	je základová doska z monolitického železobetónu hr. 150mm armovaná KARI sieťou 150x150x8mm, izolovaná STYRODUROM a nopovou fóliou. Akákoľvek zmena parametrov pri realizácii je za príplatok.
hydroizolácie	celoplošne natavená izolácia proti vode a zemnej vlhkosti asfaltovou penetráciou a natavením asfaltových hydroizolačných pásov (IPA)

D.ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

obvodové murivo	z brúsenej tehly hr. 300mm, spájané penou
nosné murivo	z brúsenej tehly hr. 250mm, spájané penou
priečky	z brúsenej tehly - inštalačné vnútorné priečky hr. 140mm a deliace hr.115mm, spájané penou
obvodový veniec	zhotovený systémom VELOX v. 250mm
preklady	okenné a nado dverné preklady sú z keramických prekladov a železobetónu od daného výrobcu

E.STRECHA

konštrukcia	tesársky krov impregnovaný proti škodcom, strešné laty a kontralaty 60/40 mm impregnované proti hubám, škodcom a drevokaznému hmyzu. Medzi krov a kontralaty je natiahnutá kontaktná strešná fólia.
strešná krytina	betónová škridla BRAMAC vrátane potrebných doplnkov, výber farieb: čierna, červená, hnedá; okapový systém z farebného pozinku
dažďová voda	zvody vyvedené na terén, bez lapačov splavenín

F.VÝPLNE OTVOROV

okná a balkónové dvere	plastové SALAMANDER 76, izolačné trojsklo, 5 komorový systém, biele obojstranne, montáž na penu, rozširovacie profily. Francúzske okno na terasu je na výber 2/3/4 dielne s krídlovým otváraním. HST portál alebo sklopno-posuvný systém je za príplatok.
vchodové dvere	plastové SALAMANDER 76, izolačné trojsklo, 5 komorový systém, biele obojstranne, montáž na penu, rozširovacie profily, dverová výplň ŠTANDARD
parapety	hliníkové exteriér, PVC interiér
interiérové dvere	dvere s obložkovými zárubňami v sume do 150,00€/ks s DPH

G.PODLAHY, VNÚTORNÉ OMIETKY, PODHLADY

izolácia podlahy	tepelná izolácia hr. 150 mm podlahovým polystyrénom EPS100S
poter	cementový poter hr. 50 - 60 mm

finálna úprava	keramická dlažba v sume do 12,00€/m ² s DPH (1.03 zádverie, 1.13 špajza) laminátová podlaha o hr. 8 mm (podložka, podlaha, lišty, spojky) v sume do 10,00€/m ² s DPH (1.05 chodba, 1.06 spálňa, 1.08 izba, 1.09 izba, 1.10 šatník, 1.11 obývacia izba, 1.12 kuchyňa)
omietky	strojová sadrová
izolácia stropu	dvojrstvová tepelná izolácia hr. 2 x 200 mm alt. za príplatok - striekaná izolácia 300 mm
sadrokartón	v zmysle noriem klasický, sanitárny, požiarny montovaný na ocelovú konštrukciu
malovanie	1 x penetrácia, 2 x biela malba

H.FASÁDA

zateplenie	obvodový plášť zateplovacím systémom polystyrén EPS70 o hr. 150 mm
fasádna omietka	zatieraná WEBER, zrno hr. 1,5 mm v základných odtieňoch

I.ZDRAVOTECHNIKA

kanalizácia	rozvody kanalizácie z PVC rúr
vodovod	rozvody vody z PPR systému alt. z plasto-hliníkového potrubia, TÚV bez cirkulácie

J.VYKUROVANIE

rozvody	podlahové elektrické vykurovanie odporovými káblami uložené v poteroch so samostatnými termostatmi v jednotlivých miestnostiach
---------	---

K.ELEKTROINŠTALÁCIA

rozvody	rozvody vrátane rozvádzača, krabíc pre zásuvky a vypínače	
vývody	1.02 vchod 1.03 zádverie 1.04 WC 1.05 chodba 1.06 spálňa 1.07 kúpeľňa	1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 6 1 x vývod pre osvetlenie, 1 x dvoj vypínač č. 5B, 1x vypínač č. 6 1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1 1 x vývod pre osvetlenie, 2 x vypínač č. 6, 1 x zásuvka 1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1, 3 x zásuvka, 1 x TV, 1 x internet, 2 x dvoj zásuvka 2 x vývod pre osvetlenie, 2 x vypínač č. 1, 1 x zásuvka s krytím IP44, 1 x zásuvka na pračku, 1 x zásuvka na radiátor

1.08 izba č.1	1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1, 3 x zásuvka, 1 x internet, 1 x dvoj zásuvka
1.09 izba č.2	1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1, 3 x zásuvka, 1 x internet, 1 x dvoj zásuvka
1.10 šatník	1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1
1.11 obývacia izba	1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1, 2 x dvoj zásuvka, 2 x zásuvka, 1 x TV, 1 x internet
1.12 kuchyňa	2 x vývod pre osvetlenie, 2 x vypínač č. 1, 1 x zásuvka pre umývačku riadu, 1 x zásuvka pre elektrickú rúru, 1 x zásuvka pre digestor, 1 x zásuvka pre chladničku, 1 x vývod pre varnú dosku 400V, 4 x jedno zásuvka
1.13 špajza	1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1
1.14 terasa	1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1, 1 x zásuvka s krytím IP44

zásuvky
a vypínače

LEGRAND Niloe

bleskozvod

revízna správa

L. 1.04 WC, 1.07 KÚPEĽŇA S WC

v cene

program kúpeľňového štúdia do 1.500,00€ s DPH na jeden rodinný dom (obklad, dlažba, sanita, batérie, žľaby, kúpeľňový nábytok)

DOM NA KLÚČ **ŠTANDARD** (NAVIAC OPROTI EKO)

terasa	11,75m ² ako súčasť základovej dosky <u>bez poteru</u>
závetrie	3,00m ² ako súčasť základovej dosky <u>bez poteru</u>
úložný priestor	v konštrukcii krovu cca 12m ²
komínové teleso	príprava pre komínový systém, v mieste umiestnenia komína spevnená základová doska, komínové teleso SCHIEDEL, revízna správa
okná a balkónové dvere	plastové <u>SALAMANDER 82</u> , izolačné trojsklo, <u>6 komorový</u> systém, biele obojstranne, montáž <u>na pásiky</u> , rozširovacie profily. Francúzske okno na terasu je na výber 2/3/4 dielne s krídlovým otváraním. HST portál alebo sklopno-posuvný systém je za príplatok.
vchodové dvere	plastové <u>SALAMANDER 82</u> , izolačné trojsklo, <u>6 komorový</u> systém, biele obojstranne, montáž <u>na pásiky</u> , rozširovacie profily, dverová výplň ŠTANDARD
interiérové dvere	dvere s obložkovými zárubňami v sume do <u>250,00€/ks s DPH</u>

finálna úprava	keramická dlažba v sume do <u>15,00€/m² s DPH</u> (1.03 zádverie, 1.13 špajza) laminátová podlaha o hr. 8 mm (podložka, podlaha, lišty, spojky) v sume do <u>12,00€/m² s DPH</u> (1.05 chodba, 1.06 spálňa, 1.08 izba, 1.09 izba, 1.10 šatník, 1.11 obývacia izba, 1.12 kuchyňa)
vodovod	rozvody vody z PPR systému alt. z plasto-hliníkového potrubia, <u>TÚV s cirkuláciou</u>
rozvody	teplovodné podlahové vykurovanie z plasto-hliníkového potrubia
bojler	elektrický bojler
zdroj tepla za príplatok	plynový alebo elektrický kotol, tepelné čerpadlo
zásuvky a vypínače	LEGRAND Valena Life
kúpeľňa, WC	program kúpeľňového štúdia do <u>1.800,00€ s DPH</u> na jeden rodinný dom (obklad, dlažba, sanita, batérie, žláby, kúpeľňový nábytok)

DOM NA KLÚČ **NADŠTANDARD** (NAVIAC OPROTI ŠTANDARD)


terasa	11,75m ² ako súčasť základovej dosky <u>vrátane poteru</u>
závetrie	3,00m ² ako súčasť základovej dosky <u>vrátane poteru</u>
okná a balkónové dvere	plastové <u>SALAMANDER 92</u> , izolačné trojsklo, <u>6 komorový</u> systém, biele obojstranne, montáž <u>na pásky</u> , rozširovacie profily. Francúzske okno na terasu je na výber 2/3/4 dielne s krídlovým otváraním. HST portál alebo sklopno-posuvný systém je za príplatok.
vchodové dvere	plastové <u>SALAMANDER 92</u> , izolačné trojsklo, <u>6 komorový</u> systém, biele obojstranne, montáž <u>na pásky</u> , rozširovacie profily, dverová výplň ŠTANDARD
interiérové dvere	dvere s obložkovými zárubňami v sume do <u>350,00€/ks s DPH</u>
finálna úprava	keramická dlažba v sume do <u>18,00€/m² s DPH</u> (1.03 zádverie, 1.13 špajza) laminátová podlaha o hr. 8 mm (podložka, podlaha, lišty, spojky) v sume do <u>15,00€/m² s DPH</u> (1.05 chodba, 1.06 spálňa, 1.08 izba, 1.09 izba, 1.10 šatník, 1.11 obývacia izba, 1.12 kuchyňa)
zdroj tepla	plynový alebo elektrický kotol; za príplatok tepelné čerpadlo
kúpeľňa, WC	program kúpeľňového štúdia do <u>2.000,00€ s DPH</u> na jeden rodinný dom (obklad, dlažba, sanita, batérie, žláby, kúpeľňový nábytok)
príprava pre fotovoltaiku	
rekuperácia	lokálna rekuperácia v izbách 1.06, 1.08, 1.09, 1.11
exteriérové žalúzie	profil Z-90, ovládanie na vypínač; za príplatok diaľkové ovládanie

DOM NEOBSAHUJE

pozemok pre výstavbu rodinného domu
oplotenie staveniska, stráženie stavby
okapový chodník okolo domu
schody pri vstupe do rodinného domu a na terasu
obklady v kuchyni
svietidlá a ich montáž
rolety, int. žalúzie, sieťky proti hmyzu
garážová brána

žumpu alebo ČOV
terénne úpravy okolo domu
prípojku elektriky, vody, kanalizácie, plynu
krb, krbové kachle
kuchynská linka
doplnky do kúpeľne a WC
alarm, klimatizácia, rekuperácia (podľa štandardu)
fasádny ozdobný obklad kameň / drevo / marmolit

PÓDORYS 1.NP

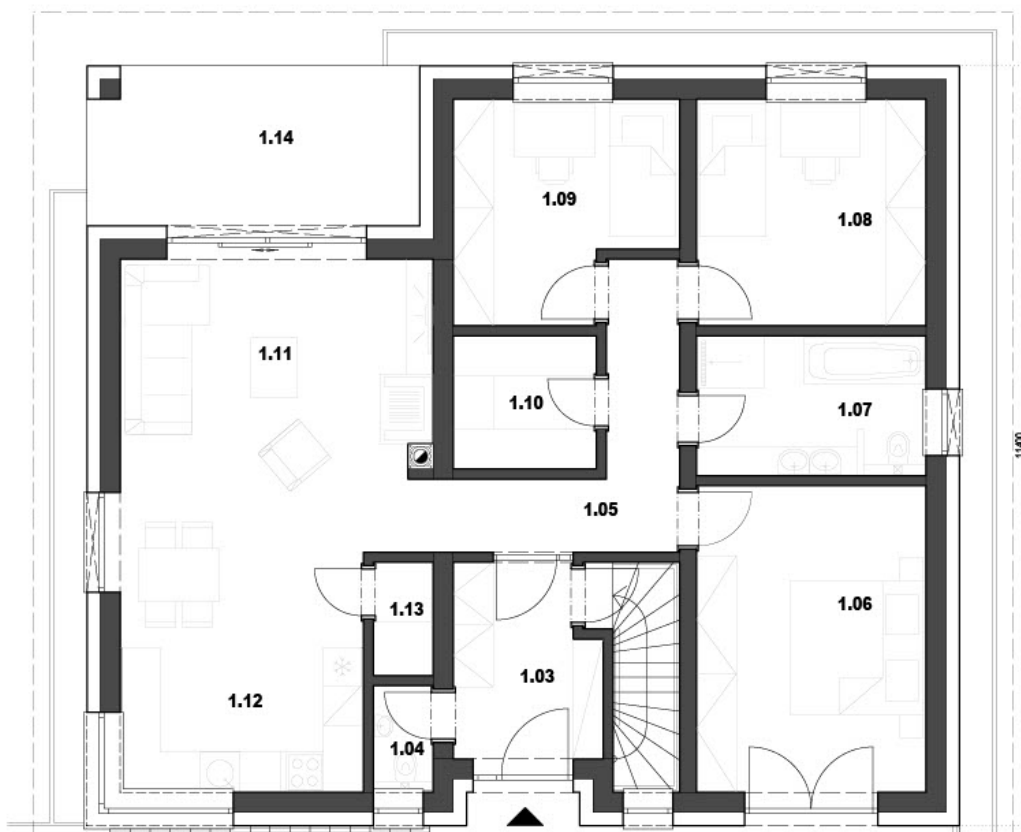

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	m ²
1.01	EXTERIEROVE SCHODISKO	5,76
1.02	TERASAZÁVETRIE	10,36
1.03	ZÁDVERIE	6,12
1.04	WC	1,44
1.05	CHODBA	7,70
1.06	SPALŇA	15,87
1.07	KÚPEĽNÁ S WC	7,24
1.08	IZBA	11,73
1.09	IZBA	10,12
1.10	ŠATNÍK	4,30
1.11	OBÝVAJACIA IZBA	20,46
1.12	KUCHYŇA	13,14
1.13	ŠPAJZA	1,53
1.14	TERASA	11,75
spolu plocha		127,57 m ²
spolu pl. bez terás a ext. schodiska		96,07 m ²